





AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.

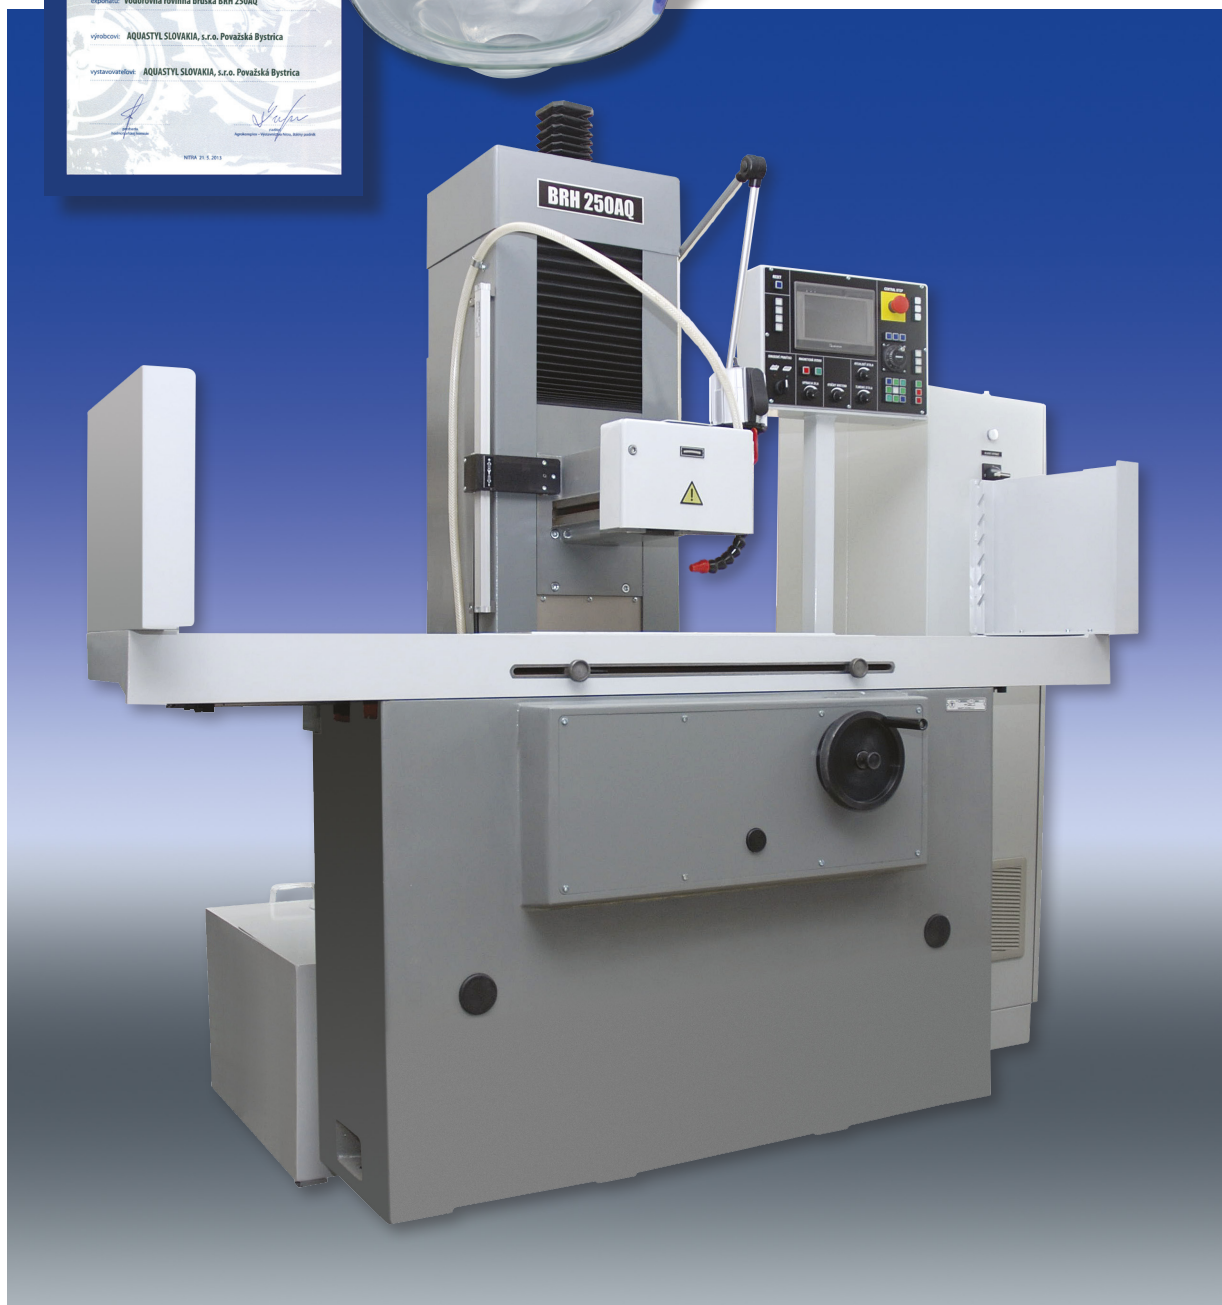

VODOROVNÁ ROVINNÁ BRÚSKA BRH 250AQ

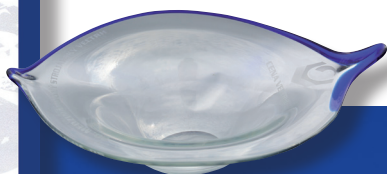

VÝROBCA: AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Telefón: +421/42/432 99 01
Tel./fax: +421/42/432 61 06
e-mail: aquastyl@aquastyl.sk
web: www.aquastyl.sk

Základné technické údaje

| Rozmery a hmotnosť | | |
|--|----------|--------------------|
| Parameter brúsky BRH 250AQ | Jednotka | Hodnota |
| Pracovná plocha elektromagnetického upínača | mm | 250 x 600 |
| Najväčšia šírka brúsenia s výbehom brúsneho kotúča | mm | 250 |
| Najväčšia dĺžka brúsenia | mm | 630 |
| Max. vzdialenosť osi vretena od upínacej plochy stola | mm | 525 |
| Rozmery br. kotúča \varnothing x šírka x \varnothing upínacej diery) | mm | 250 x 20 ÷ 50 x 76 |
| Minimálny priemer brúsneho kotúča | mm | 120 |
| Max. šírka zložených brúsnych kotúčov | mm | 100 |
| Priemer brúsneho vretena | mm | 50 |
| Upínací kužel brúsneho vretena | 1:5 | |
| Max. pôdorysná plocha stroja (dĺžka x šírka) | m | 2,7 x 1,6 |
| Výška stroja | mm | 2300 |
| Hmotnosť stroja | kg | 1860 |

| Funkčné vlastnosti | | |
|---|----------------------|--------------|
| Parameter | Jednotka | Hodnota |
| Rýchlosť stola plynule regulovateľná | m.min ⁻¹ | 1- 30 |
| Maximálna dráha pohybu stola | mm | 710 |
| Automatický priečny posuv plynulý | m.min ⁻¹ | 0,1- 2,0 |
| Automatický priečny posuv prerušovaný | mm | 0,5 - 10 |
| Priečny rýchloposuv | m.min ⁻¹ | 2 |
| Priečny posuv - ručným kolieskom na ovládacom paneli s delením 0,1 mm, 0,01 mm a 0,001 mm | mm.min ⁻¹ | 5 |
| Max. dráha priečneho posuvu | mm | 286,5 |
| Automatický zvislý prísuv | mm | 0,002 - 0,03 |
| Zvislý rýchloposuv | m.min ⁻¹ | 0,6 |
| Zvislý posuv - ručným kolieskom na ovládacom paneli s delením 0,1 mm, 0,01 mm a 0,001 mm | mm.min ⁻¹ | 0,25 |
| Max. dráha zvislého posuvu | mm | 460 |
| Otáčky brúsneho vretena | min ⁻¹ | 2400 ÷ 4000 |
| Výkon elektromotora brúsneho vretena | kW | 2,2 |
| Maximálny príkon stroja | kVA | 6,0 |
| Max. zaťaženie stola vrátane upínača | N | 2000 |
| Hlučnosť v mieste obsluhy - povolená | dB | 75 |

