




AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.

VODOROVNÁ ROVINNÁ BRÚSKA
BRH 40AQ

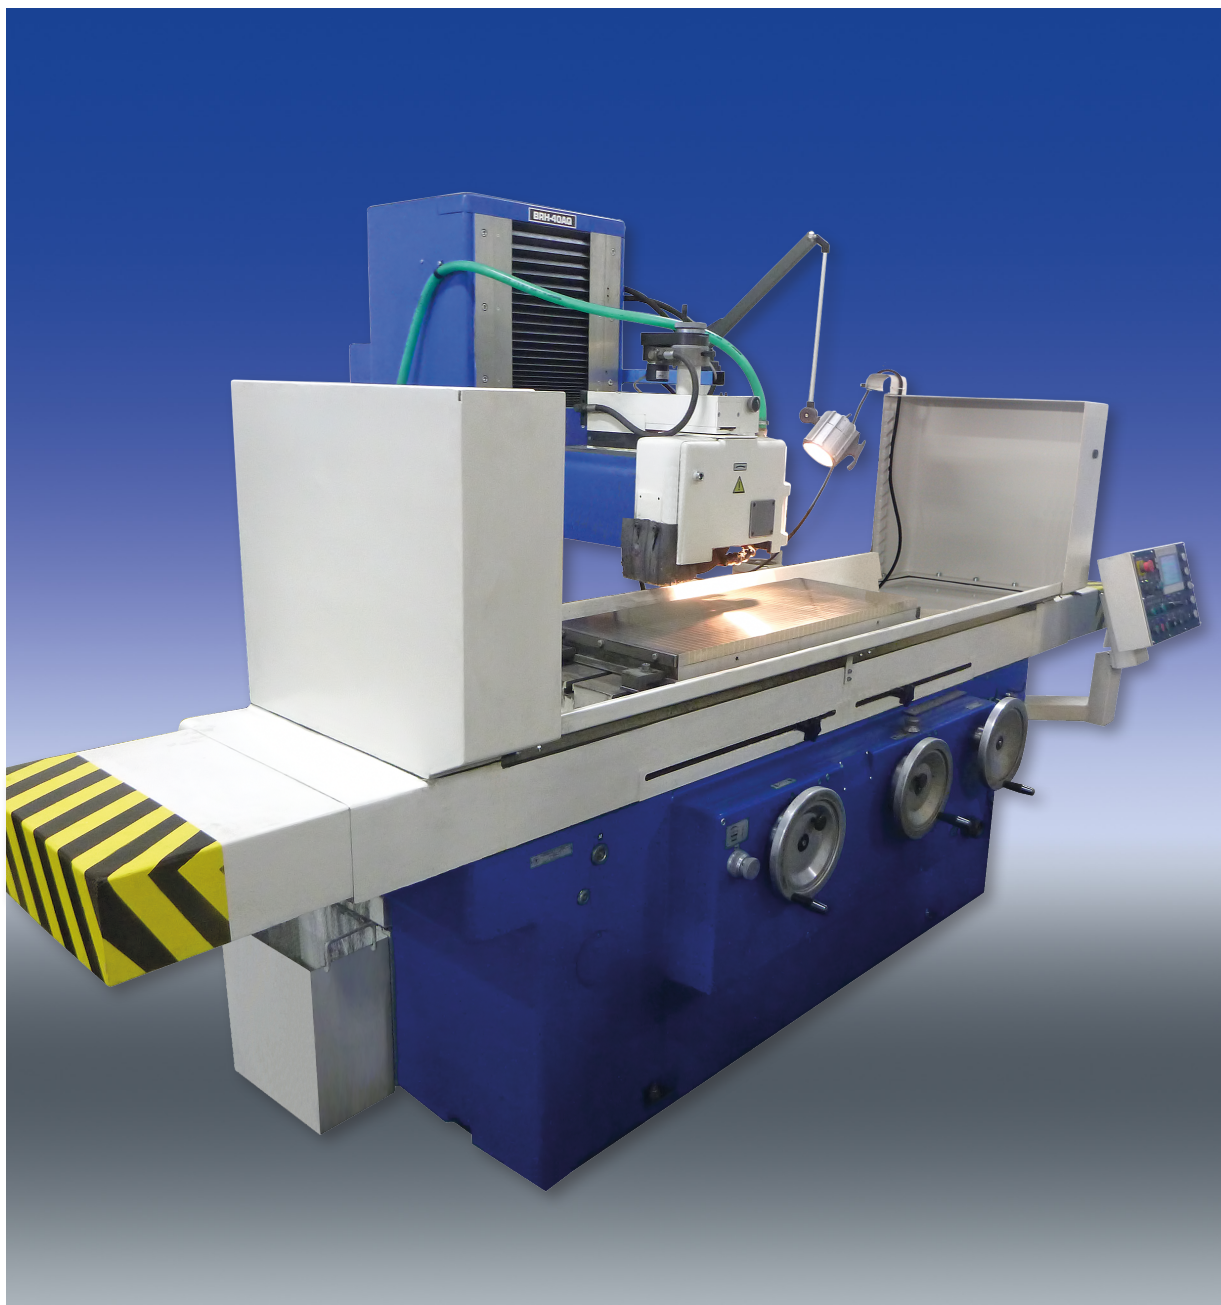

VÝROBCA: AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Telefón: +421/42/432 99 01
Tel./fax: +421/42/432 61 06
e-mail: aquastyl@aquastyl.sk
web: www.aquastyl.sk

VODOROVNÁ ROVINNÁ BRÚSKA
BRH 40AQ

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery a hmotnosť

Technické parametre BRH 40AQ		
Upínacia plocha stola	mm	400 x 1000
Maximálna dĺžka brúsenia	mm	1000
Max. vzdialenosť osi brús. vretena od stola	mm	660
Rozmery brúsneho kotúča	mm	350x40-80 x 127
Upínací kužel brúsneho vretena		Morse 1:5
Pôdorysná plocha stroja (d x š)	mm	4650x2300
Výška stroja	mm	2000
Hmotnosť stroja s normálnym vybavením	kg	3800
Hlučnosť stroja v mieste obsluhy	dB	75
Max. zaťaženie pracovného stola (vrátane upínača)	kg	500

Funkčné vlastnosti		
Rýchlosť pozdĺžneho pohybu stola	m/min	1-30
Najväčší pozdĺžny pohyb stola - ručný	mm	1200
Rýchlosť priečného pohybu stola plynule nastaviteľná	m.min. ⁻¹	0,2-3
Hydraulický prerušovaný pohyb	mm	1-30
Priečny rýchloposuv	m.min. ⁻¹	3
Ručný posuv 1 dielik=0,05	mm.ot ⁻¹	5
Ručný mikroposuv 1 dielik=0,005	mm.ot ⁻¹	0,5
Max. priečny pohyb brúsneho vretena	mm	485
Priečny rýchloposuv	m/min.	3
Zvislý rýchloposuv	m.min. ⁻¹	0,5
Automatický prísuv	mm	0,0025-0,05
Ručný jemný prísuv (1 dielik)	mm	0,002
Veľkosť zvislého posuvu na 1 ot. kola	mm.ot ⁻¹	0,25
Otáčky brúsneho vretena	ot./min.	1850
Výkon motora brúsneho vretena	kW	7,5
Celkový príkon stroja	kVA	15,0

