




**AQUASTYL**®  
SLOVAKIA, s.r.o.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  
**BRH 40AQ**

---

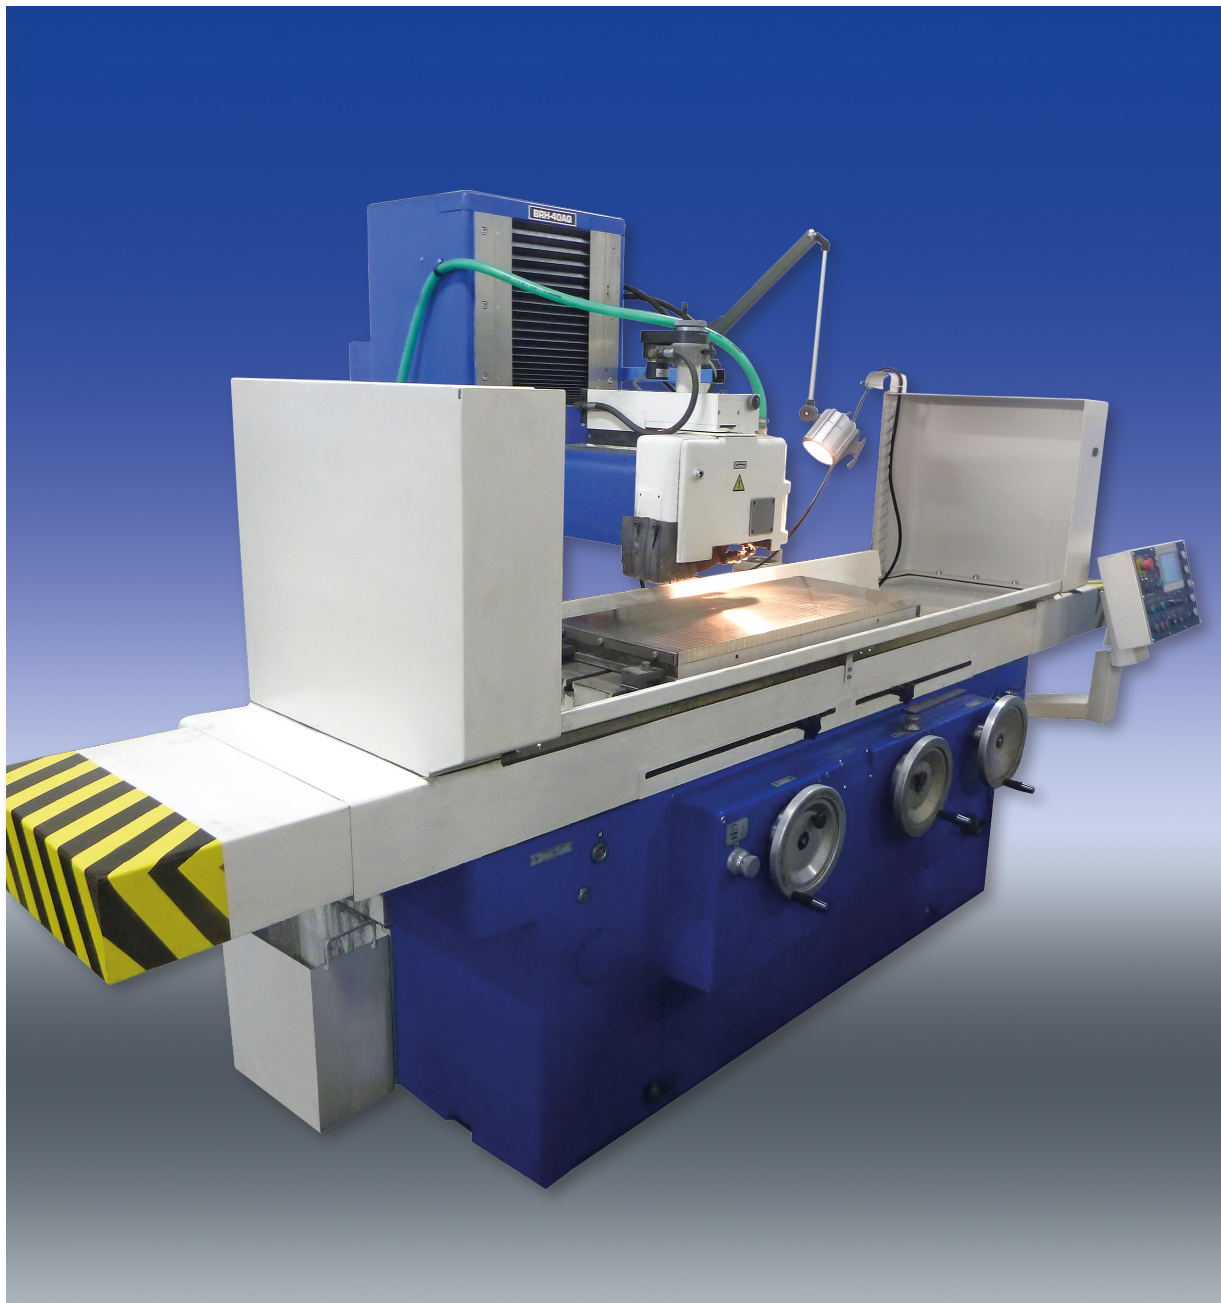

---

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.  
Orlové 277  
017 01 Považská Bystrica  
Slovakia

**Телефон:** +421/42/432 99 01  
**Тел./Факс:** +421/42/432 61 06  
**E-mail:** [aquastyl@aquastyl.sk](mailto:aquastyl@aquastyl.sk)  
**Web:** [www.aquastyl.sk](http://www.aquastyl.sk)

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  
BRH 40AQ**

**Основные технические характеристики**

<b>Размеры и масса</b>		
	<b>Единица</b>	<b>Значение</b>
Зажимная площадь стола	мм	400 x 1000
Максимальная длина шлифования	мм	1000
Максимальное расстояние от оси шлифовального шпинделя до стола	мм	660
Размеры шлифовального диска	мм	350x40-80 x 127
Зажимной конус шлифовального шпинделя		Morse 1:5
Горизонтальная плоскость проекции станка (длина x ширина)	мм	4650x2300
Высота станка	мм	2000
Масса станка с стандартными принадлежностями	кг	3800
Допустимый уровень шума на рабочем месте	дБ	75
Максимальная нагрузка стола, включая зажим	кг	500

**Функциональные характеристики**

Скорость продольного перемещения стола	м/мин	1-30
Максимальное продольное перемещения стола - ручной	мм	1200
Бесступенчатое регулирование скорости продольного перемещения стола	м/мин <sup>-1</sup>	0,2-3
Гидравлическое прерывистое перемещение	мм	1-30
Ручное перемещение 1 сегмент = 0,05	мм.об <sup>-1</sup>	5
Ручное микроперемещение 1 сегмент = 0,005	мм.об <sup>-1</sup>	0,5
Максимальное поперечное перемещение шлифовального шпинделя	мм	485
Ускоренное поперечное перемещение	м/мин	3
Ускоренное вертикальное перемещение	м.мин <sup>-1</sup>	0,5
Автоматическое перемещение	мм	0,0025-0,05
Ручное легкое перемещение (1 сегмент)	мм	0,002
Размер вертикального перемещения на 1 об.колеса	мм.об <sup>-1</sup>	0,25
Обороты шлифовального шпинделя	об./мин	1850
Мощность двигателя шлифовального шпинделя	кВт	7,5
Общая потребляемая мощность	кВА	15,0

